

(21) Tram Chim (Dong Thap 省)

Other Information:

- 1) 前後の道路は整備中。手前の DUONG GAO 橋は 1999 年 10 月着工 2000 年 5 月完成予定。
- 2) 架橋地点は一般家屋が張り付いている、但し、建設に当たって立ち退きは問題なし。
- 3) 吊橋部の交通量は、通学生徒及び一般人が約 3000 人程度(地域住民の聞き取り結果)。車両交通禁止。
- 4) 航路限界は、幅 21m, 高さは現在の吊橋の桁下まで確保要。
- 5) 付近に National Reserver の指定地域がある。
- 6) 中学、高校あり。通学上の主要地点。

The site rough sketch

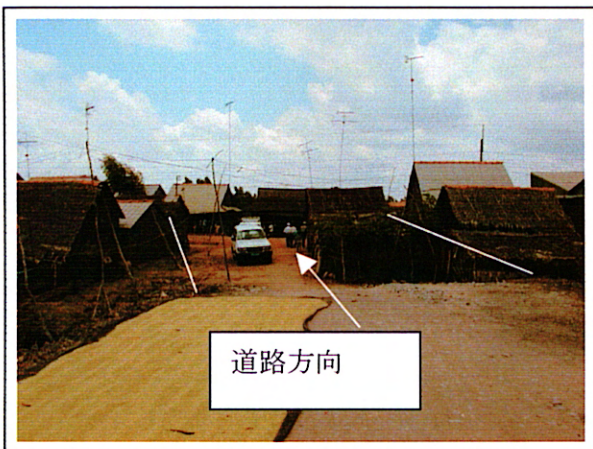
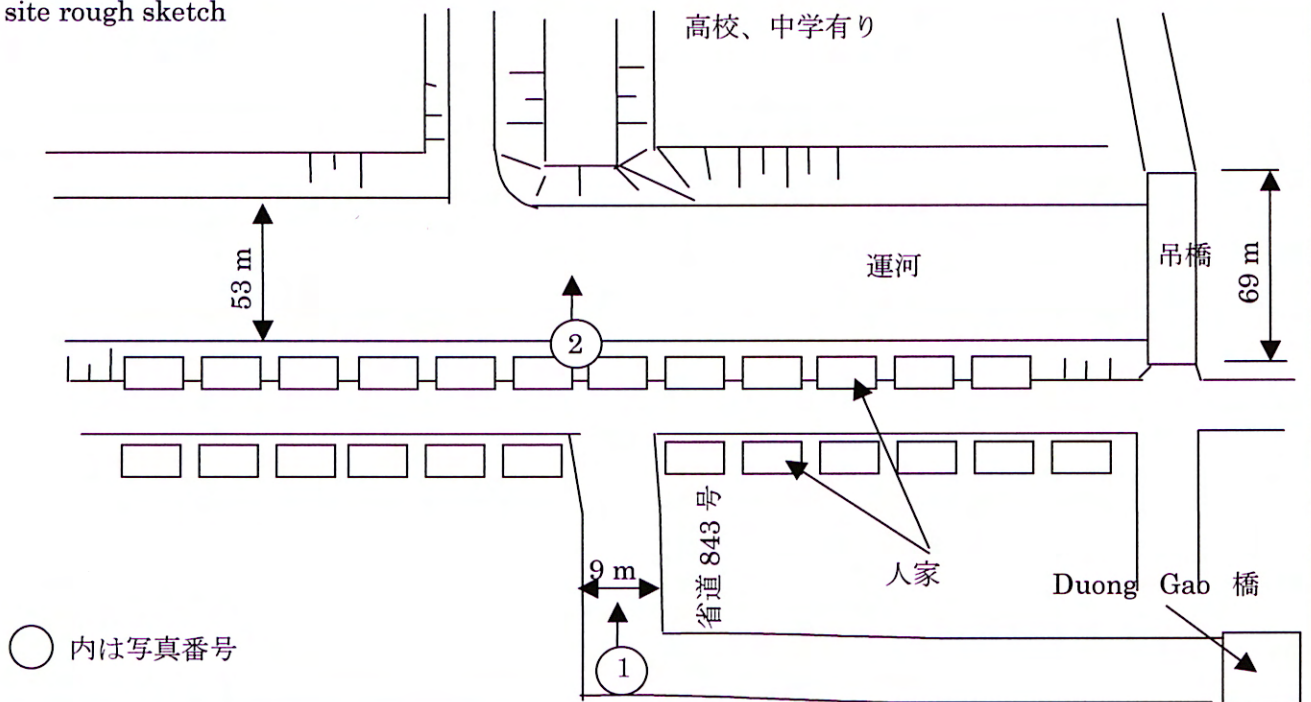


写真 1 : 取付道路正面



写真 2 : 架橋予定位置

Other Information:

- 1) 現在フェリーにて、バイクと人が交通中。
- 2) クリアランスは 3.5m 必要。下流側の Duong Gao 橋のクリアランスを参照のこと。
- 3) 1978 年の洪水時が最高位で残存する下部工の天端位置。
- 4) 現存する橋脚は撤去の必要がある。

The site rough sketch

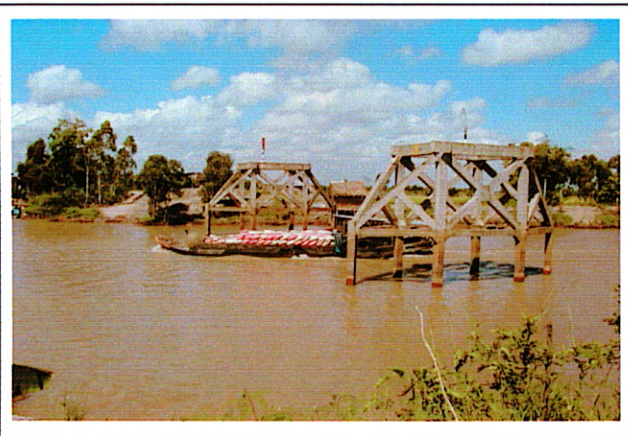
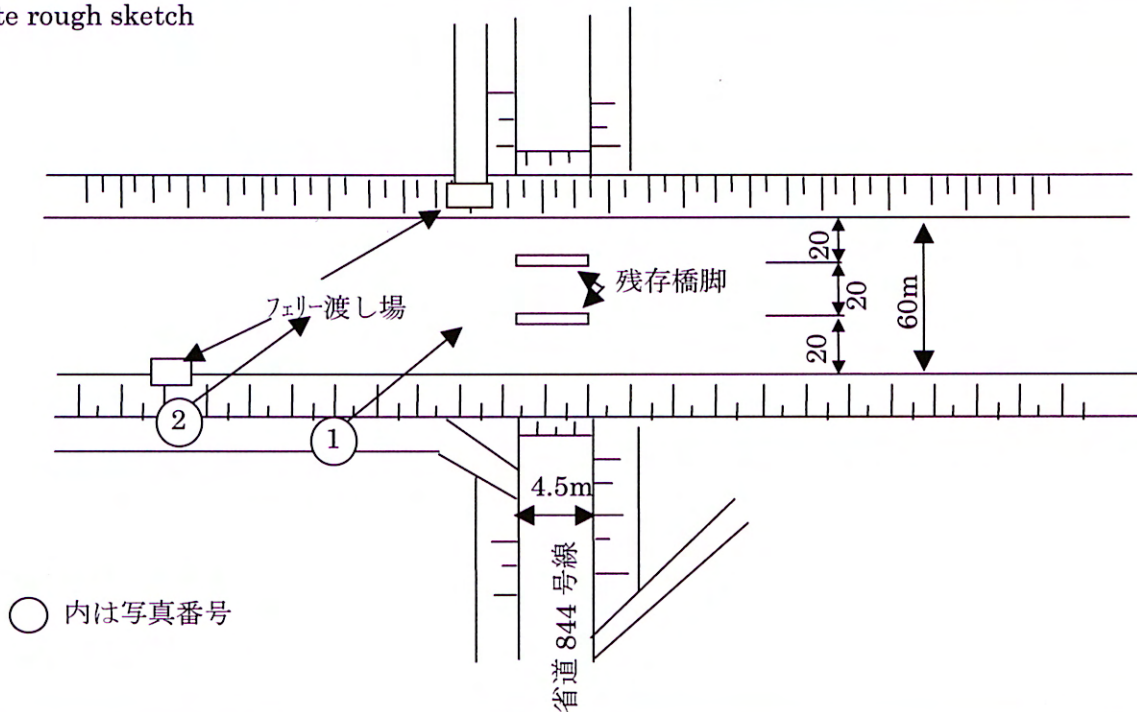


写真 1 : 側面①



写真 2 : 側面②